


Podman

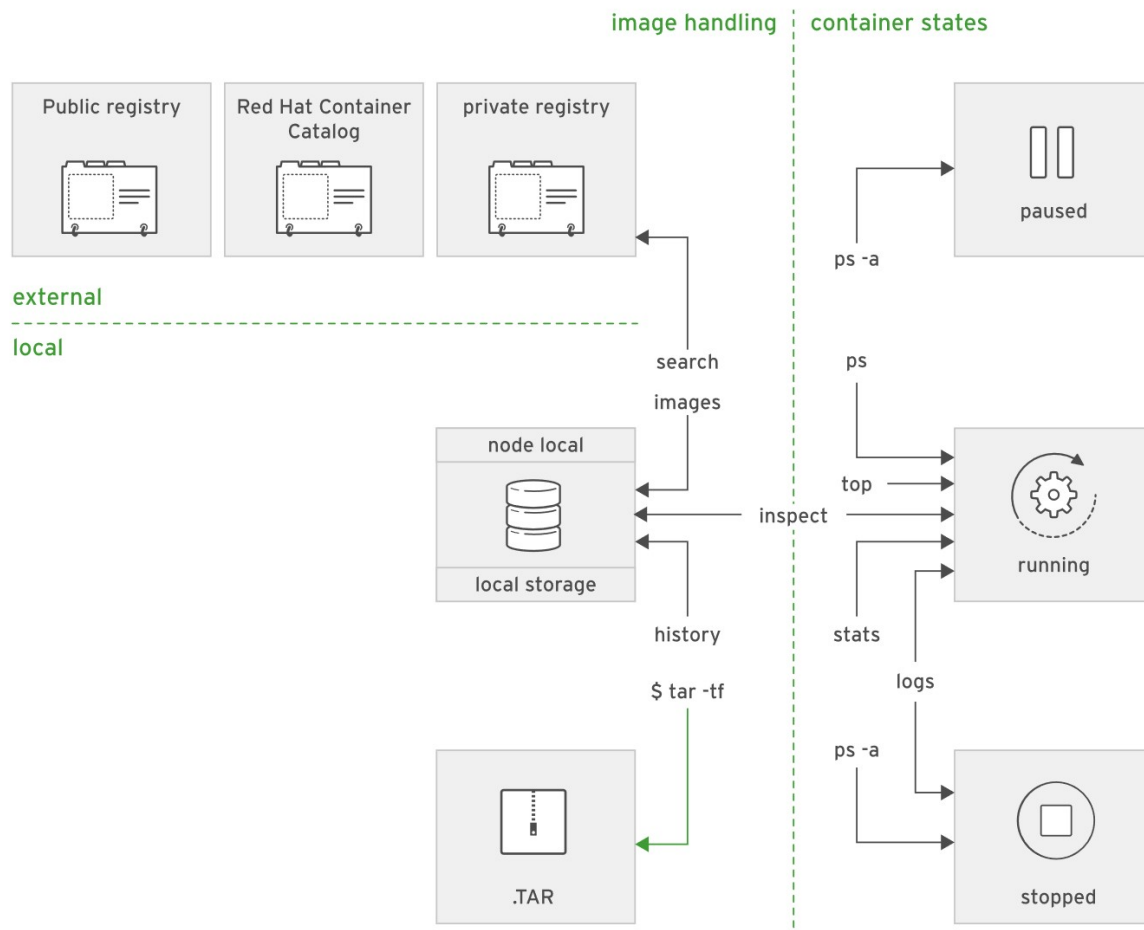

- `podman` is a CLI tool that runs containers
- `podman <command> <options>`
- `podman search mysql`
- `man podman-<command>` or `man <command>`

Podman is a CLI tool that runs containers

`podman ps`

`-a` shows all containers, including those that are stopped. `podman ps`

podman **start** <POD 名称 ID>

podman 命令。

podman inspect

inspect 命令用于查看容器的配置信息，包括容器的名称、ID、网络、存储等。

podman search

Registry(仓库)用于存储容器的镜像。podman 支持多种 Registry，包括 Docker Registry、Quay.io、Internet 和 external 等。

docker 仓库 library 用于存储容器的镜像。docker.io/library/<名称> 用于指定仓库。

podman 命令用于查看容器的配置信息。

podman **top** <POD 名称 ID>

podman 命令用于查看容器的配置信息。

podman **images**

podman tag 命令用于给容器打标签。

podman **pull** certbot/certbot:arm64v8-latest

podman **pull** --platform linux/arm64/v8 nginx:latest

podman 命令用于查看容器的配置信息。

podman **rmi** <ID>

podman rmi 命令用于删除容器。-f 选项用于强制删除。

POD(□□□□) □□

□□□□ □□□ □ □□□□ □□□ □□ □□ □□□□. □□□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□.

```
podman rm <POD ID>
```

POD, f

```
-f podman kill podman rm
```

```
podman rm -f <POD ID>
```

Revision #4

Created 24 February 2023 08:23:27 by Admin

Updated 24 February 2023 08:57:59 by Admin